




Yeelight 皎月LED吸顶灯 使用手册

产品介绍

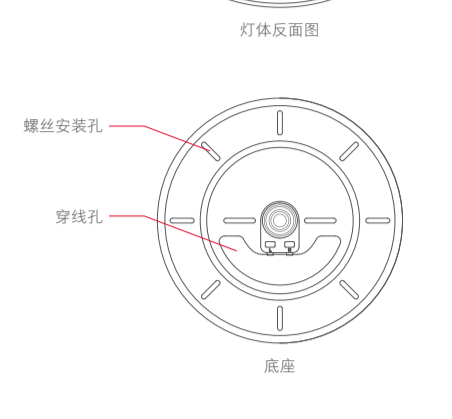

× 2
自攻螺丝

× 2
膨胀管

× 2
支撑泡棉 × 2

× 1
遥控器

安装说明

1. 打开包装取出吸顶灯，向内推动锁扣开关，取下底座。




2. 固定底座


将电源线穿进线孔，用自攻螺丝把底座固定在天花板上，并确认底座安装牢固。




3. 适用于导线截面积为1.5~2.5mm²的电源线，按照下图要求剥出11~13mm。




将电源线插入端子孔（电源线拔出时需先按下端子孔上的红色按钮，再将其向外拔出）。



4. 取出支撑泡棉并撕开背胶贴膜，粘贴在灯体两侧指定位置；双手握住灯体两侧边缘（注意双手不要按压发光面）对准固定底座，两侧同时向上轻轻推入，听到“咔哒”声后，即安装完毕。



5. 安装完成后，请务必左右旋转并上下拉拽灯体，以确保锁扣开关已经卡合到位。



遥控器连接说明

保持遥控器与Yeelight 皎月吸顶灯在同一房间内，打开吸顶灯，在开灯60秒内做如下操作，同时按下遥控器“OFF”+“M”键后即刻松开，此时遥控器的指示灯闪烁，表示正在连接，等待吸顶灯循环闪烁，即连接成功。

功能说明

- ON 短按：打开主灯
长按：打开氛围灯
- 短按：调节主灯色温
长按：调节氛围灯颜色
- 短按：增加主灯亮度
长按：增加氛围灯亮度
- OFF 短按：关闭主灯
长按：关闭氛围灯
- M 日光/月光夜灯
- 短按：降低主灯亮度
长按：降低氛围灯亮度

智能控制

- 扫描二维码或在应用商店下载Yeelight移动客户端；
- 确保吸顶灯为开启状态，开启应用，并按照应用内的指导进行操作。

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网。



本产品可接入米家智能平台，通过米家APP控制，并与米家智能平台其它产品联动。



了解更多Yeelight产品以及米家智能设备，请下载米家APP浏览米家商品，或扫描左侧二维码浏览米家商城。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯5次（每次开2秒，关2秒），吸顶灯会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即已恢复灯到出厂设置。

* 当吸顶灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

基本参数

产品型号：YLXD02YL	光通量：3500lm
色温范围：2700K-6000K	功率因数：0.9
工作温度：-10~+40℃	额定功率：50W
工作湿度：0%-85%RH	额定输入：220V~50/60Hz 0.24A
使用寿命：约25000小时	支持平台：Android 4.4 & iOS 8.0及以上版本
尺寸：Φ650 × 147mm	无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2 BLE

产品特点

- 色温调节
- 亮度调节
- 月光夜灯
- 高显色指数 95
- IP50防尘
- 智能场景
- 手机控制
- 氛围彩光

安全注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
- 此灯具光源为不可替换式，请勿私自拆解产品，当光源达到其使用寿命时，应替换整个灯具；
- 吸顶灯在工作过程中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
吸顶灯	X	O	O	O	O	O
底座	O	O	O	O	O	O
遥控器	O	O	O	O	O	O
螺丝	O	O	O	O	O	O
膨胀管	O	O	O	O	O	O
支撑泡棉	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
吸顶灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	Wi-Fi无法搜索到吸顶灯
	无法与遥控器连接

Yeelight 皎月吸顶灯三包凭证

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序列号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位盖章

Yeelight 皎月吸顶灯三包凭证

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序列号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位盖章

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页：www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969 咨询更多售后问题

执行标准：Q/QDYLK0001-2016

制造商：青岛亿联客信息技术有限公司

地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969